

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HFC24
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE HFC12 EN POLIPROPILENO CON ROSCA MACHO

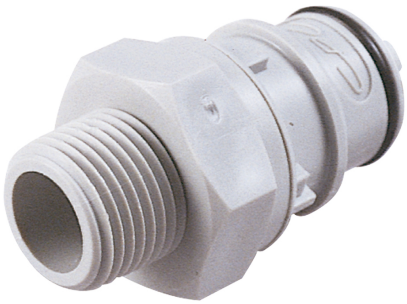

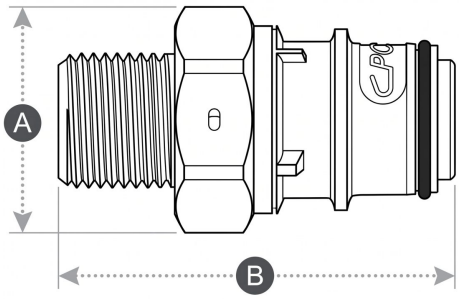

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Material del pulsador: Polipropileno.
Color: Gris.

Presión máxima de trabajo: 4.2
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/2"
APLICACIONES: Productos utilizados en el revelado de fotos, Dosificación de líquidos para batería, Reciclaje de líquidos anticongelantes, Equipos de espray.

Referencia	Código	Rosca	A (mm)	B (mm)	Válvula
HFC 24612 BSPT	0606406450015	3/8"	29.5	45.7	Sin Válvula
HFCD 24612 BSPT	0606406450034	3/8"	29.5	48.8	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.