
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-AF
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR DE MEZCLA INTERNA Y CHORRO PLANO EN ABANICO



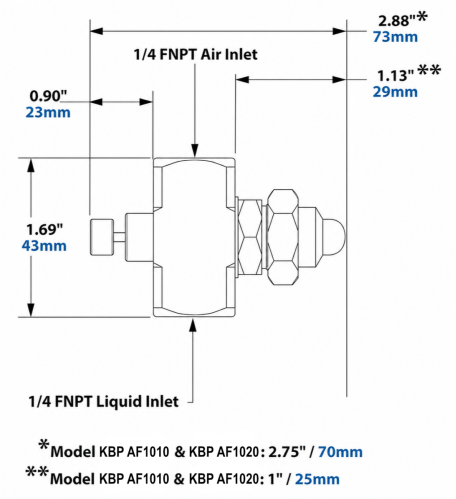

Características Técnicas

La boquilla combina agua y aire comprimido creando una niebla ajustable regulada por una válvula a la necesidad de aplicación.
Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".

Uso en líquidos hasta una viscosidad de 300 cps.
Versiones disponibles: en 1/8" y 1/2" y antigoteo.
Agua 1 cps (viscosidad de referencia).

Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP AF1010	0404104190001	12,1	0,20
KBP AF1020	0404104190002	17,8	0,30
KBP AF1030	0404104190003	41,6	0,69
KBP AF1040	0404104190004	69,3	1,15


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento

Presión liquido			KBP AF1010	KBP AF1020	KBP AF1030	KBP AF1040
0.7 BAR	Presión aire	BAR	0.7	1.0	1.2	1.5
	l/h	6.1	5.3	4.2	3.0	9.1
	SLPM	20	25	31	37	20
1.4 BAR	Presión aire	BAR	1.2	1.8	2.3	2.8
	l/h	7.9	6.4	4.5	3.0	12.9
	SLPM	28	37	48	54	25
2.1 BAR	Presión aire	BAR	1.9	2.8	3.3	3.8
	l/h	9.1	6.8	5.3	3.8	14.8
	SLPM	40	51	59	68	34
2.8 BAR	Presión aire	BAR	2.6	3.4	4.1	4.8
	l/h	9.8	7.6	6.1	4.5	17.4
	SLPM	48	59	71	85	40
4.1 BAR	Presión aire	BAR	3.8	5.2	6.2	6.9
	l/h	12.1	8.7	6.1	4.9	17.8
	SLPM	62	85	102	116	62

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

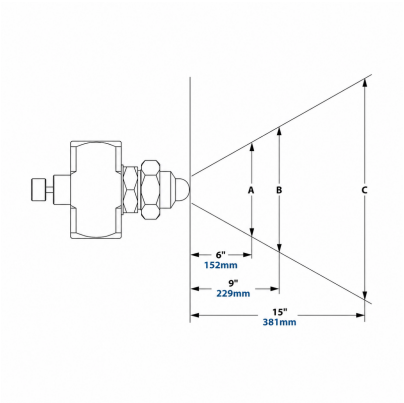

Modelo	Presión aire (bar)	Presión liquido (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
			A	B	C	
KBP AF1010	1.1	0.7	23	30		
	1.4	28	33	43		
	2.1	30	36	51		
	2.8	36	41	56		
	4.1	36	43	58		
KBP AF1020	1.1	0.7	28		36	
	1.4	36	43		58	
	2.1	36	46		58	
	2.8	41	48		66	
	4.1	41	53		74	
KBP AF1030	1.4	0.7	28		36	
	1.4	38	43		58	
	2.1	41	53		74	
	2.8	48	64		84	
	4.1	51	66		89	
KBP AF1040	1.1	0.7	36		46	
	1.4	38	48		69	
	2.1	43	58		76	
	2.8	51	64		86	
	4.1	53	69		91	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.