
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-AN
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR DE MEZCLA INTERNA, ÁNGULO ESTRECHO Y CHORRO REDONDO



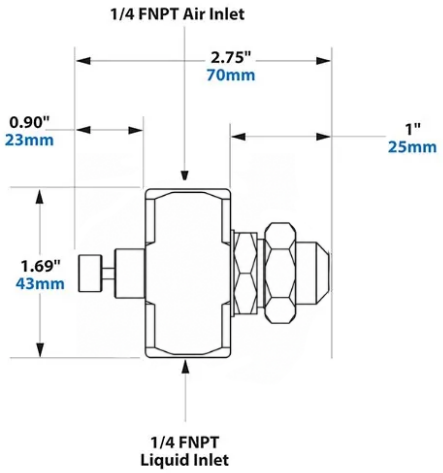

Características Técnicas

La boquilla combina agua y aire comprimido creando una niebla ajustable regulada por una válvula a la necesidad de aplicación.
Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".

Uso en líquidos hasta una viscosidad de 300 cps.
Versiones disponibles: en 1/8" y 1/2" y antigoteo.
Agua 1 cps (viscosidad de referencia).

Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP AN1010	0404104190005	12,5	0,21
KBP AN1020	0404104190006	37,5	0,63
KBP AN1030	0404104190007	87,1	1,45
KBP AN1040	0404104190008	250	4,17


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento

Presión liquido			KBP AN1010	KBP AN1020	KBP AN1030	KBP AN1040
0.7 BAR	Presión aire	BAR	0.7	0.8	1.0	-
	l/h	5.3	4.5	4.2	-	14.0
	SLPM	17	20	23	-	79
1.4 BAR	Presión aire	BAR	1.2	1.5	1.7	1.8
	l/h	6.8	6.1	5.7	4.9	19.7
	SLPM	25	28	31	34	113
2.1 BAR	Presión aire	BAR	1.7	2.2	2.5	2.8
	l/h	8.7	7.2	6.1	4.9	22.7
	SLPM	28	37	42	48	147
2.8 BAR	Presión aire	BAR	2.1	2.6	3.0	3.3
	l/h	10.2	8.7	7.2	6.4	26.5
	SLPM	34	42	48	57	167
4.1 BAR	Presión aire	BAR	2.8	3.6	4.3	4.8
	l/h	12.5	10.6	8.7	7.2	37.5
	SLPM	42	54	68	79	198

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

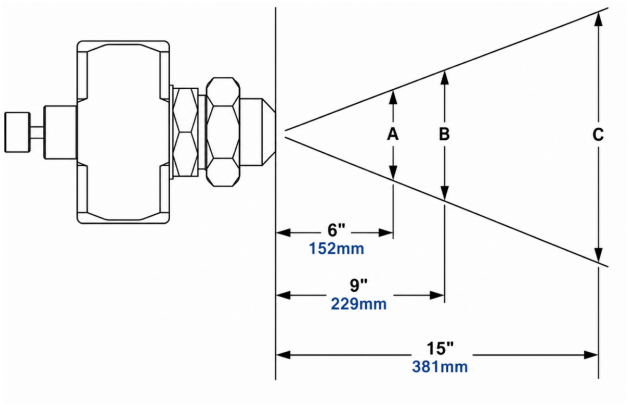

Modelo	Presión aire (bar)	Presión liquido (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
			A	B	C	
KBP AN1010	0.8	0.7	6	8		
	1.4	7	10	15		
	2.1	8	11	17		
	2.8	9	11	17		
	4.1	10	13	18		
KBP AN1020	1.7	0.7	6			9
	1.4	7	10			17
	2.1	8	11			17
	2.8	9	13			18
	4.1	10	14			19
KBP AN1030	1.0	0.7	7			11
	1.4	8	13			18
	2.1	10	14			18
	2.8	10	15			20
	4.1	10	15			20
KBP AN1040	1.0	0.7	8			11
	1.4	9	15			19
	2.1	10	17			20
	2.8	11	18			22
	4.1	13	18			23

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.