

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-AW
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR DE MEZCLA INTERNA, ÁNGULO AMPLIO Y CHORRO REDONDO



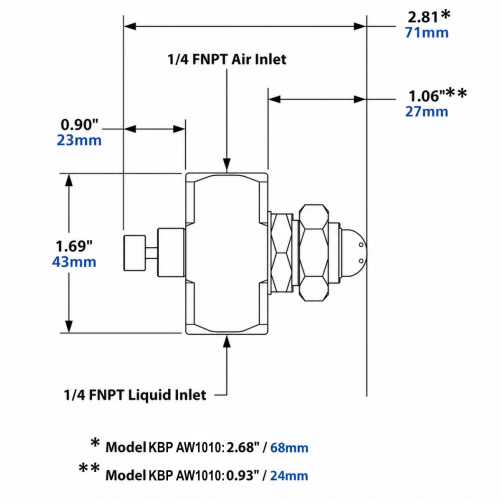

Características Técnicas

La boquilla combina agua y aire comprimido creando una niebla ajustable regulada por una válvula a la necesidad de aplicación.
Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".

Uso en líquidos hasta una viscosidad de 300 cps.
Versiones disponibles: en 1/8" y 1/2" y antigoteo.
Agua 1 cps (viscosidad de referencia).

Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP AW1010	0404104190009	13,2	0,22
KBP AW1020	0404104190010	32,2	0,54
KBP AW1030	0404104190011	56,8	0,95
KBP AW1040	0404104190012	91	1,52


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento

Presión liquido			KBP AW1010	KBP AW1020	KBP AW1030	KBP AW1040
0.7 BAR	Presión aire	BAR	0.6	0.7	0.8	1.0
	l/h	6.8	6.1	5.7	4.9	10.6
	SLPM	8	11	11	14	48
1.4 BAR	Presión aire	BAR	1.0	1.2	1.5	1.8
	l/h	9.1	7.9	7.2	6.1	15.1
	SLPM	11	14	17	20	65
2.1 BAR	Presión aire	BAR	1.5	2.1	2.5	2.8
	l/h	10.2	8.7	7.2	6.1	20.4
	SLPM	14	20	23	25	71
2.8 BAR	Presión aire	BAR	2.1	2.6	3.2	3.4
	l/h	11.4	9.8	7.9	7.2	24.2
	SLPM	20	23	28	31	82
4.1 BAR	Presión aire	BAR	3.0	3.8	4.5	5.2
	l/h	13.2	11.7	9.5	7.9	32.2
	SLPM	25	31	37	42	99

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

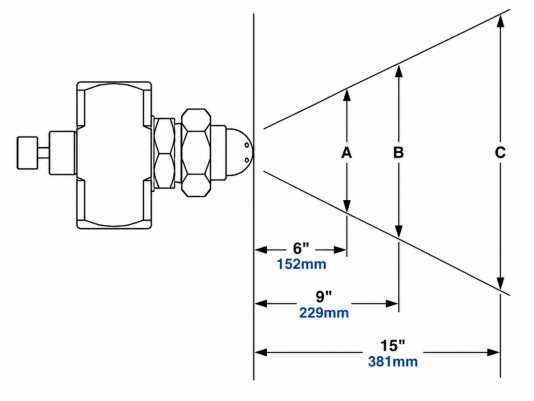

Modelo	Presión aire (bar)	Presión liquido (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
			A	B	C	
KBP AW1010	0.7	0.7	18	23		
	1.4	23	28	38		
	2.1	25	30	41		
	2.8	25	30	41		
	4.1	25	30	41		
KBP AW1020	0.8	0.7	25		33	
	1.4	28	33		46	
	2.1	28	33		46	
	2.8	28	36		46	
	4.1	28	36		46	
KBP AW1030	0.8	0.7	25		33	
	1.4	28	33		46	
	2.1	28	36		46	
	2.8	28	36		48	
	4.1	28	36		51	
KBP AW1040	1.9	0.7	25		36	
	1.4	28	36		46	
	2.1	30	41		53	
	2.8	30	41		56	
	4.1	30	41		58	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.