
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KCS-ASP
AJUSTABLE SPOT COOLER DE EXAIR



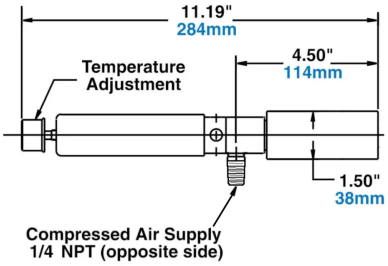

Características Técnicas

Equipo basado en el funcionamiento del tubo vortex para refrigerar en aplicaciones industriales variadas.

Capacidad de refrigeración (6,9 bar): 429 Kcal/h.

Consumo de aire (6,9 bar): 708 l/min.

Temperatura de salida ajustable fácilmente.

En cumplimiento con la norma OSHA puede producir temperatura desde -30ºC a +21ºC.

No incluye lanza / soporte mágnetico / kit generadores.

Referencia	Código
KCS 3725	0404104170043

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.