FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KVO32M
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TUBO VORTEX MEDIANO (M) DE EXAIR



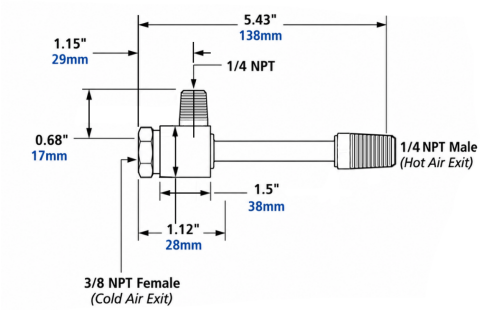

Características Técnicas

Sistema de refrigeración de aire frío usando aire comprimido como alimentación.

Sin partes móviles ni eléctricas.

Consumo de aire de 283 a 1133 l/min.

Refrigeración hasta 706 Kcal/hr.

Regulación de la válvula aire caliente entre el 20%-80% siendo cada 1/4 de vuelta un 10%.

Usar siempre filtros de separación de agua en la alimentación de aire de los vortex.

Referencia	Código	Capacidad refrigeración (6,9 bar)	Consumo aire (6,9 bar)	Rosca	Rosca salida caliente	Rosca salida fria	Nivel sonoro (dBA)
KVO 3210	0404104160013	164 Kcal/h	283 l/m	1/4"	1/4"	3/8"	80
KVO 3215	0404104160014	252 Kcal/h	425 l/m	1/4"	1/4"	3/8"	81
KVO 3225	0404104160015	428 Kcal/h	708 l/m	1/4"	1/4"	3/8"	82
KVO 3230	0404104160016	504 Kcal/h	850 l/m	1/4"	1/4"	3/8"	84
KVO 3240	0404104160017	706 Kcal/h	1133 l/m	1/4"	1/4"	3/8"	88

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.