

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MC23
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE MC EN LATÓN CROMADO CON CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO ACODADO A 90º

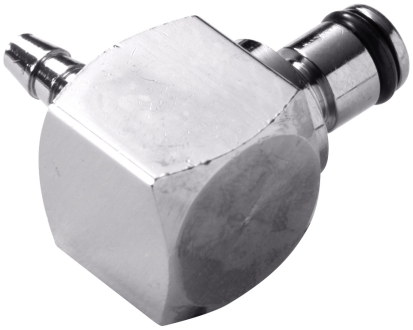

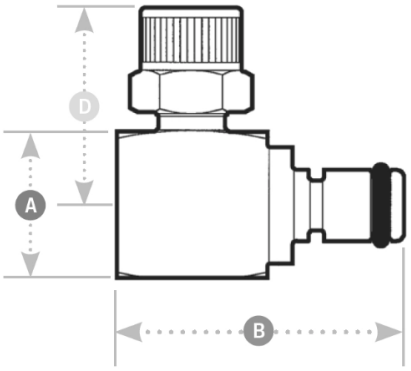

Características Técnicas

Material general: Latón cromado
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Válvula
MC 2302	0606406420117	3.2	15.7	30	19.3	Sin válvula
MC D2302	0606406420148	3.2	15.7	32.5	19.3	Con válvula
MC D2304	0606406420149	6.4	16	32.5	19.3	Con válvula
MC 2304	0606406420118	6.4	16	30	19.3	Sin válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.