FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC24AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON ROSCA MACHO



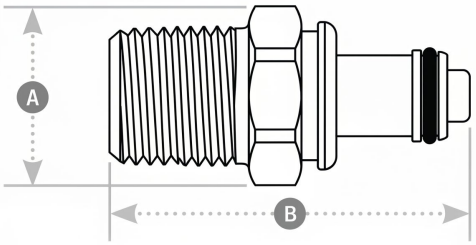

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco
Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Rosca	A (mm)	B (mm)	Válvula
PMC 2402BSPT	0606406420301	1/8"	14.7	26.2	Sin Válvula
PMCD 2402BSPT	0606406420353	1/8"	14.7	36.6	Con Válvula
PMCD 2404BSPT	0606406420355	1/4"	16.5	36.1	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.