
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTFPP
RACOR RÁPIDO UNIÓN EN FORMA DE T Y ROSCA HEMBRA BSPT



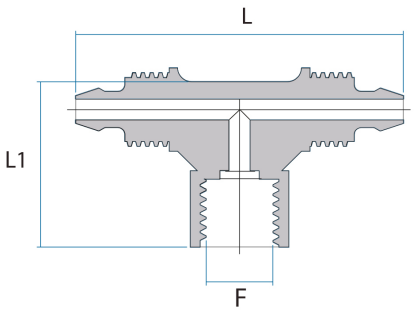

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (F)	L	L1
RTFPP 06-06	0505205220058	4x6	1/8"	46,6	25,0
RTFPP 08-08	0505205220059	6x8	1/4"	46,8	27,2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.