

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SAL
LUBRICADOR DE GRAN CAUDAL (SERIE SAL)



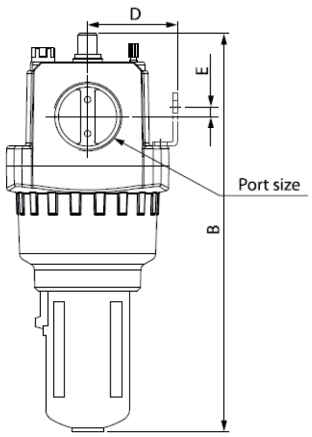

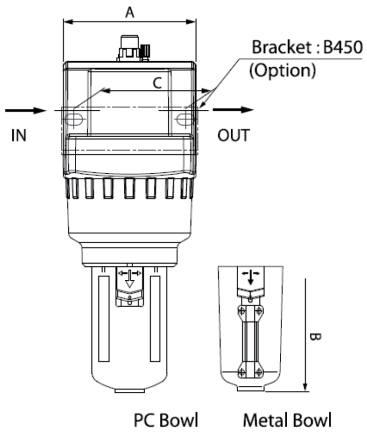


Características Técnicas


Cuerpo: aluminio
Vaso: policarbonato con cuerpo protección aluminio
Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT)

Temperatura: -5ºC a +60ºC
Presión máxima de entrada: 15 bar.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Referencia	Código	Tamaño del puerto	A	B (PC)	B (Metal)	C	D	E
SAL8000 G-12 B MEP	0303403410117	1 1/2	1 1/2	1 1/2	460	1-1/4, 1-1/2	460	126
SAL8000 G-14 B MEP	0303403410118	1-1/4, 1-1/2	1 1/2	680	1 1/2	680	1 1/2	680
SAL9000 G-20 B MEP	0303403410119	2	2	1900	2	1900	2	1900

TABLAS DE CAUDAL (Presión de entrada 7 bar)

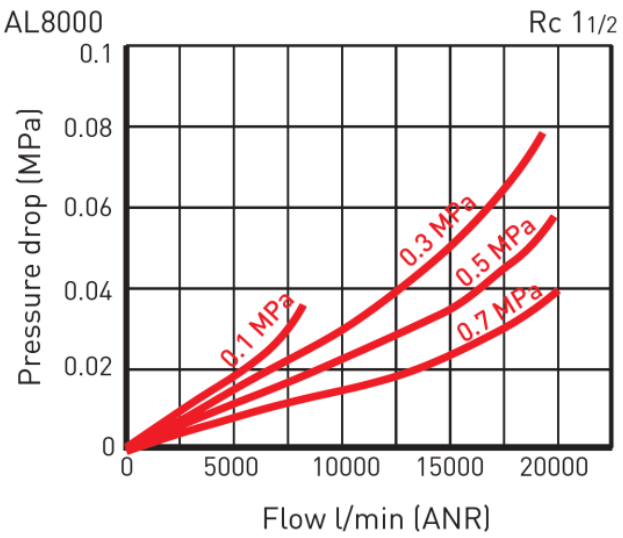

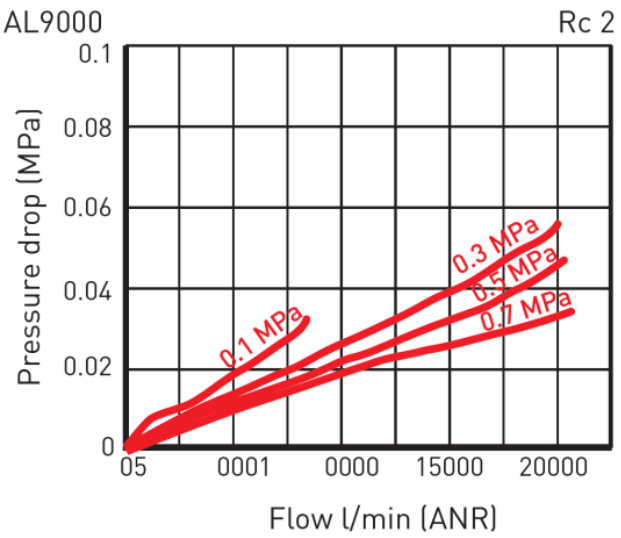

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.