
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 31021
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA



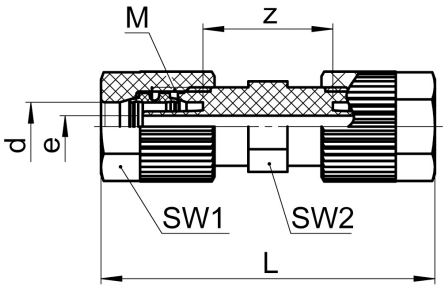

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	L	z	e
SO 31021 06	0606606660013	4x6	12	10	38.5	16.5	2.8
SO 31021 08	0606606660014	6x8	14	12	44.0	18.0	4.8
SO 31021 10	0606606660015	8x10	17	14	45.5	18.0	6.6
SO 31021 10/7	0606606660205	7x10	17	14	46.0	18.5	5.6
SO 31021 12	0606606660016	10x12	19	17	51.5	16.5	8.0
SO 31021 12/9	0606606660017	9x12	19	17	52.0	17.0	7.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.