
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 32021
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º



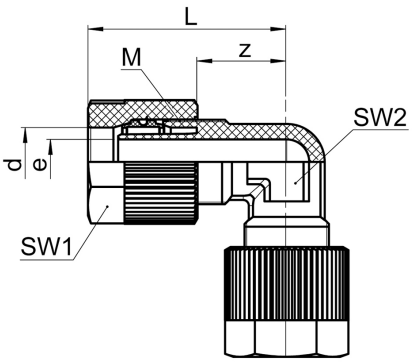

ATEX

2002/95/EC

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.

Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.

Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.

No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	L	z	e
SO 32021 06	0606606660093	4x6	12	8	25.0	14.0	2.8
SO 32021 08	0606606660094	6x8	14	10	27.5	14.5	4.8
SO 32021 10	0606606660095	8x10	17	12	30.0	16.0	6.6
SO 32021 10/7	0606606660142	7x10	17	12	30.0	16.0	7.0
SO 32021 12	0606606660096	10x12	19	13	33.5	16.0	8.0
SO 32021 12/9	0606606660097	9x12	19	13	33.5	16.0	7.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.