

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 32721
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º PASAMUROS

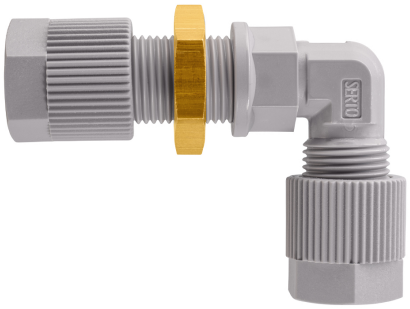

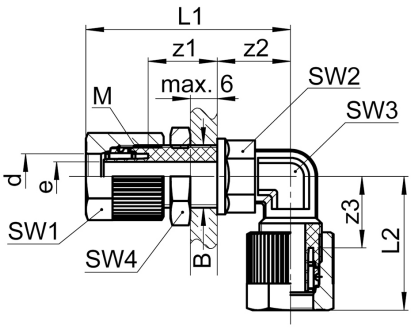

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	SW3	SW4	L1	L2	B	z1	z2	z3	e
SO 32721 06	0606606660115	4x6	12	10	8	14	39.5	25.0	10.5	15.5	13.0	14.0	2.8
SO 32721 08	0606606660116	6x8	14	12	10	17	43.0	27.5	12.5	15.0	15.0	14.5	4.8
SO 32721 10	0606606660117	8x10	17	14	12	19	46.0	30.0	14.5	15.5	16.5	16.0	6.6
SO 32721 12	0606606660118	10x12	19	17	13	19	33.5	33.5	16.5	13.5	17.5	16.0	8.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.