FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO CV 23B21
RACOR UNIÓN ANTIRRETORNO

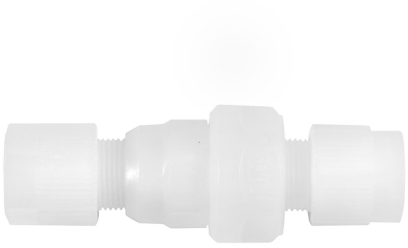

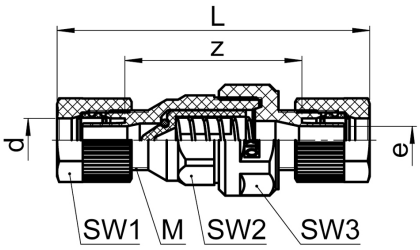

Características Técnicas

Material: PVDF.
Muelle: Hastelloy® 2.4610 C4
Presión de trabajo: 10bar.
Presión de apertura: 0,2 ± 0.1bar
Temperatura de servicio.: -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Tubo(d)	SW1	SW2	SW3	L	z	e
SO CV 23B21 04	0606606640015	2x4	12	17	19	56,5	34,0	2,9
SO CV 23B21 06	0606606640016	4x6	12	17	19	56,5	34,0	2,9
SO CV 23B21 08	0606606640017	6x8	14	17	19	61,5	35,5	4,9
SO CV 23B21 10	0606606640018	8x10	17	19	24	69,5	41,0	6,5
SO CV 23B21 12	0606606640019	10x12	19	19	24	74,5	39,0	7,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.