

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMDE
ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL DN 7.2 (NORMA D) CON ESPIGA

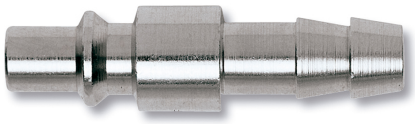

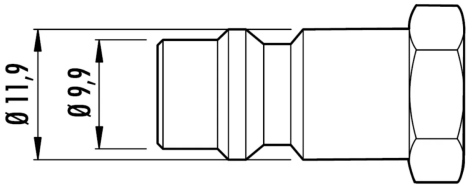

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 7.2mm
Adaptador sin válvula
Perfil alemán (D)

Referencia	Código	Ø int. Tubo
UMD 19406	0101101110141	6
UMD 19408	0101101110142	8
UMD 19410	0101101110143	10
UMD 19413	0101101110144	12-13

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.