
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# UMREM
# ADAPTADOR RÁPIDO MICRO DN 2.7 CON ROSCA MACHO



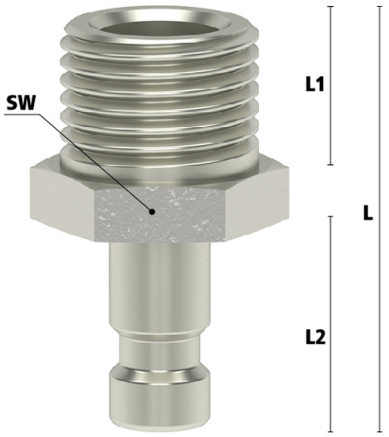


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

| Referencia | Código | Rosca | L | SW | L1 | L2 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNREM 301M5** | 0101101110166 | M5 | 18 | 7 | 5 | 10 | 3 |
| **UNREM 30101** | 0101101110165 | 1/8" | 20 | 11 | 7 | 10 | 6 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.