
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMRM
ADAPTADOR RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON ROSCA MACHO



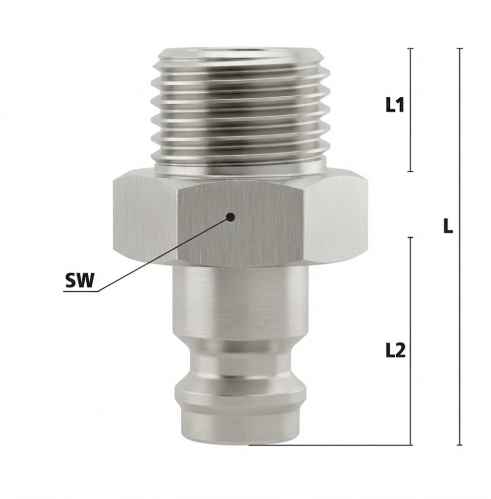

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado. Opción en acero
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 560 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Material	Peso (g)
UMRM 90101	0101101110180	1/8"	25	13	7	14	MS 58	11
UMRM 90101A	0101101110181	1/8"	27.5	17	9	14	Steel zinc-pl.	10
UMRM 90102	0101101110182	1/4"	25	13	7	14	MS 58	18
UMRM 90102A	0101101110183	1/4"	27.5	17	9	14	Steel zinc-pl.	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.