

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUE
ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL DN 5.5 (ISO 6150-B) CON ESPIGA

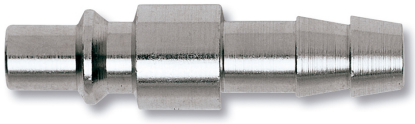

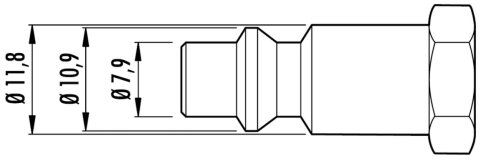

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 5.5mm
Adaptador sin válvula
Perfil ISO 6150 B (USA)

Referencia	Código	Ø int. Tubo
UMU 19406	0101101110207	6
UMU 19408	0101101110208	8
UMU 19410	0101101110209	10
UMU 19413	0101101110210	12-13

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.