
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUT
ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL DN 5.5 (ISO 6150-B) CON CONEXIÓN RÁPIDA TUBO

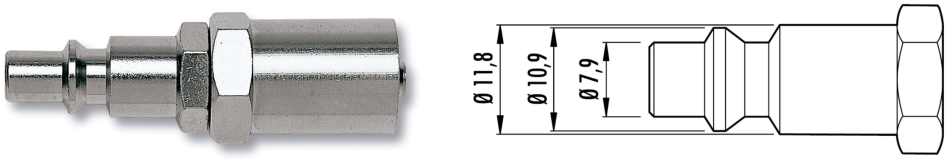

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 5.5mm
Adaptador sin válvula
Perfil ISO 6150 B (USA)

Referencia	Código	Ø tubo
UMU 18560	0101101110191	6X10
UMU 18562	0101101110192	6X12
UMU 18582	0101101110193	8X12
UMU 18584	0101101110194	8X14
UMU 18510	0101101110189	10X15
UMU 18517	0101101110190	10X17

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.