
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIE
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL LATÓN DN 7.2 CON ESPIGA



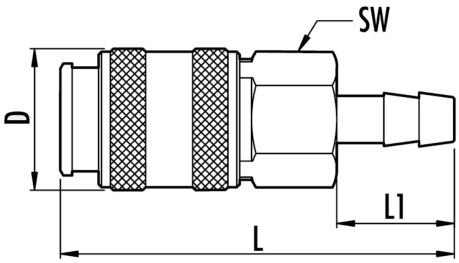

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	SW
UNI 18406	0101101110253	6	67	24	20	20
UNI 18408	0101101110254	8	67	24	20	20
UNI 18410	0101101110256	10	67	24	20	20
UNI 18413	0101101110257	12-13	71	24	24	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.