FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNREEP
ENCHUFE RÁPIDO MICRO DN 2.7 PASAMUROS CON ESPIGA PARA TUBO



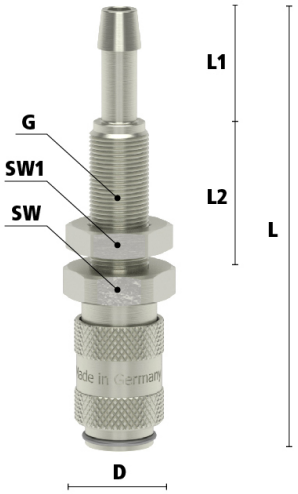

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Peso (g)
UNREEP 20603	0101101110285	3	51	12	10	13	17	11	M7x0.5	24
UNREEP 20604	0101101110286	4	51	12	10	13	17	11	M7x0.5	24
UNREEP 20605	0101101110287	5	51	12	10	13	17	12	M8x0.5	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.