
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNRET
ENCHUFE RÁPIDO MICRO DN 2.7 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO

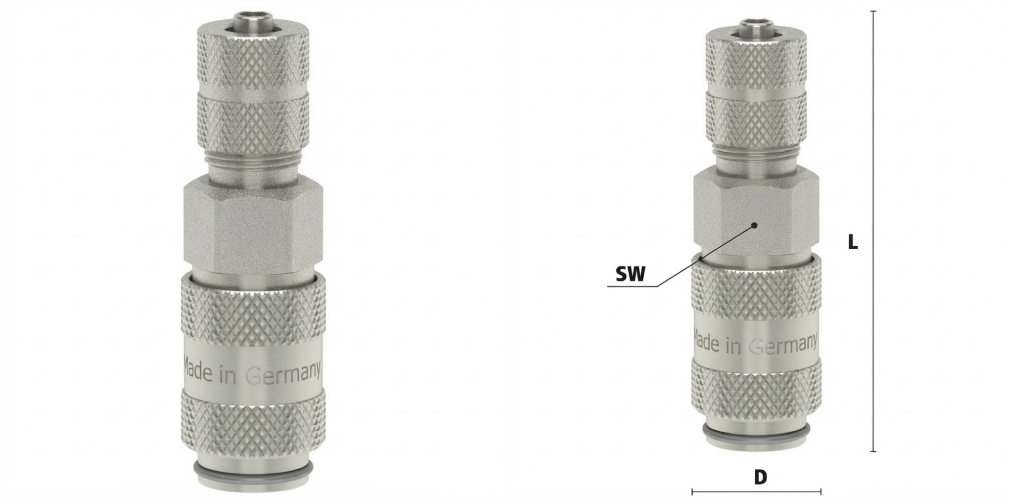

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	D	Peso (g)
UNRET 20434	0101101110295	3x4	33	9	10	15
UNRET 20435	0101101110296	4x5	33	9	10	15
UNRET 20446	0101101110297	4x6	32	9	10	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.