
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UT-EF
FILTRO PARA UNIDAD DE AIRE COMPRIMIDO



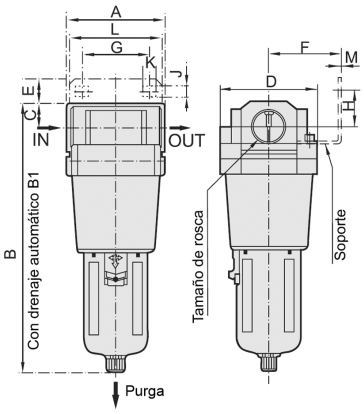

Características Técnicas

Filtro serie EF para unidad de aire comprimido
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)
Vaso: policarbonato y protección de aluminio

Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Presión de trabajo: 0,5 a 10 bar
Presión de entrada máxima: 16 bar
Roscas: BSP cilíndricas

Configuración de Referencia


Indicar Serie, Manómetro, Cuerpo F, Tamaño, Combinado, -, Conexión, Purga, Filtraje, Montaje.

Serie	-	Manómetro	-	Cuerpo	-	Tamaño	-	Combinado	-	Conexión	-	Purga	-	Filtraje	-	Montaje
E	-	En blanco: Estándar **I:** Integrado	-	**F:** Filtro	-	**10:** 1000 **20:** 2000 **30:** 3000 **40:** 4000 **50:** 5000	-	**00:** Tres piezas **10:** Dos piezas	-	**01:** G1/8" **02:** G1/4" **03:** G3/8" **04:** G1/2" **06:** G3/4" **10:** G1"	-	En blanco: Manual **D:** Auto	-	En blanco: 25 µm **5M:** 5 µm	-	En blanco: Estándar **T-P:** Kit accesorios

Modelo completo	*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Capacidad del vaso (cm^3)	Peso (kg)	Accesorios soporte
EF1000-M5	110	M5	4	0,07	-
EF2000-01	1222	1/8"	15	0,19	B240
EF2000-02	1278	1/4"			
EF3000-02	2006	1/4"	20	0,29	B340
EF3000-03	2148	3/8"			
EF4000-03	5120	3/8"	45	0,55	B440
EF4000-04	5430	1/2"			
EF5000-06	8200	3/4"	130	1,08	B640
EF5000-10	8500	1"			

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas 1000 - 2000 - 3000 - 4000 -5000



Modelo	Tamaño Rosca	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EF1000	M5	25	66	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EF2000	1/8" - 1/4"	40	97,5	135,5	11	40	17	30	27	22	5,4	8,4	40	2,3	40
EF3000	1/8" - 3/8"	53	132,5	146	14	53	16	41	40	23	6,5	8	53	2,3	56
EF4000	3/8" - 1/2"	70	168,5	171,5	18	70	17	50	54	26	8,5	10,5	70	2,3	73
EF5000	3/4" - 1"	90	247,5	250	24	90	23	66,5	66	35	11	13	90	3,2	90

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.