
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VBHL
VÁLVULA DE BOLA EN LATÓN PN25

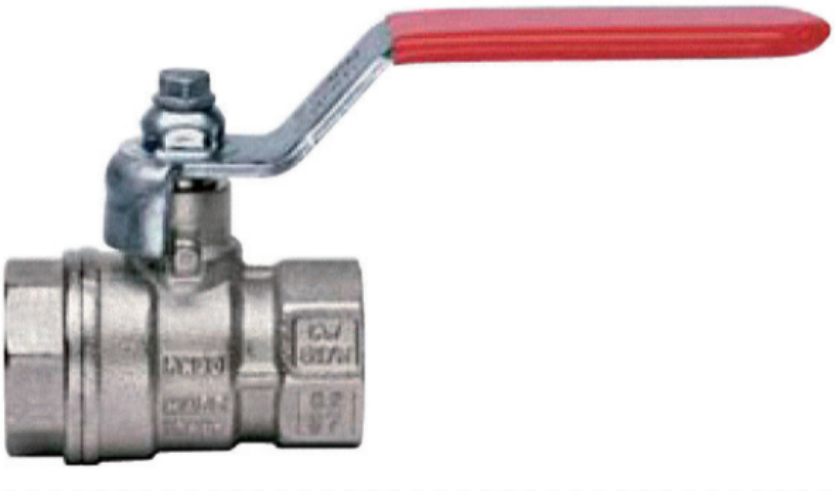

Características Técnicas

Cuerpo fabricado en latón niquelado.
Bola cromada con paso total.
Asiento en PTFE (teflón).

Presión nominal PN40.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +150ºC en ausencia de vapor.
Roscas BSP cilíndrica según norma DIN 228.

Referencia	Código	Rosca	Presión máx. (bar)
VBHL0303	0591105911166	G3/8"	30
VBHL0404	0591105911167	G1/2"	30
VBHL0505	0591105911168	G3/4"	30
VBHL0606	0591105911169	G1"	30
VBHL0707	0591105911170	G1-1/4"	25
VBHL0808	0591105911171	G1-1/2"	25
VBHL0909	0591105911172	G2"	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.