
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VSCT
VÁLVULA SELECTORA DE CUATRO VIAS CON CONEXIÓN RÁPIDA A TUBO



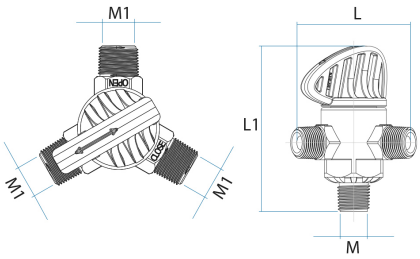

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 10 bar.
Temperatura de servicio.: -5ºC a +60ºC.

Referencia	Código	M	M1	L	L1
VSC 02-T08	0505205220093	1/4"	6x8	55,5	68,3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.